


## Sarcléur 5 dents pour motoculteurs

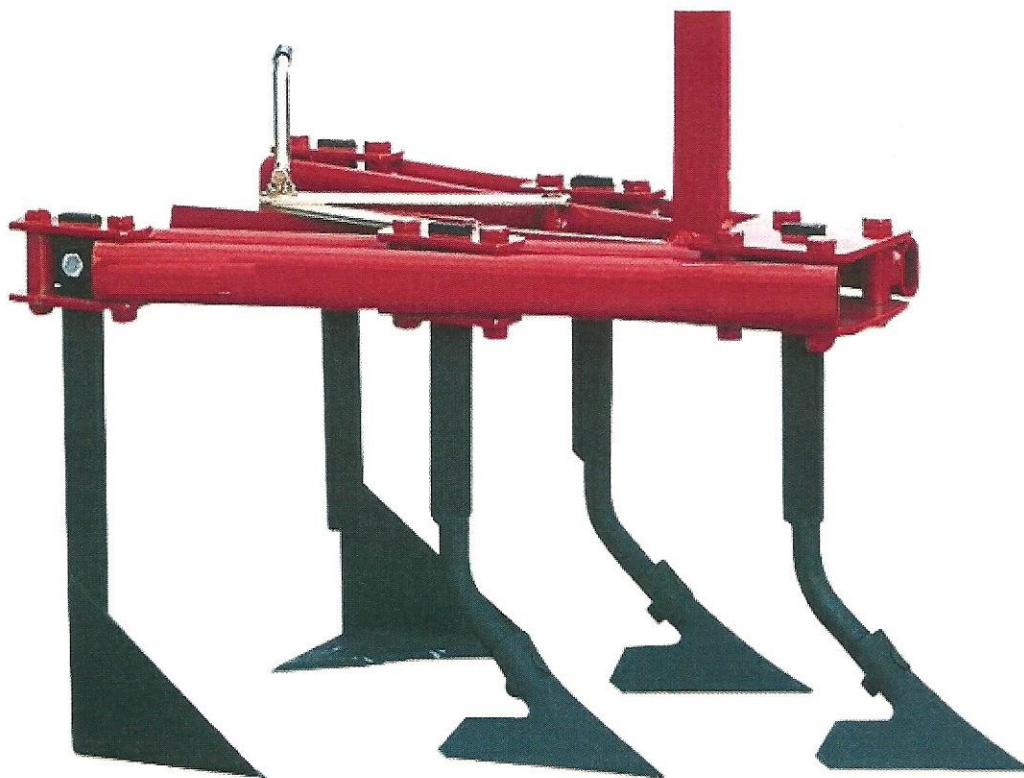

### Spécifications techniques

Fer carre mécano soudé

Fer plat 50 x 20 trempé, état brut de laminage à chaud.

Sarcléur en acier en tôle de 4 mm

Epaisseur de labourage : 12 – 18 cm

Patte d'oie interchangeable

Puissance requise : 15-18-20 HP Modele relatifs 15HP Series, 18HP Series, 20HP Series,

